

KRD

Ketten-Ring-Dichtungen für Rohre

Das KRD-Programm bietet grundsätzlich die Möglichkeit, Rohre von 60 bis 1200 mm Dm zuverlässig abzudichten.

Ketten-Ring-Dichtungen werden entweder **bei**, oder **nach** der Rohrverlegung in Kernbohrungen oder Futterrohren montiert.

Sie sind generell :

- ölbeständig
- druckdicht bis 2 bar
- schnell und einfach montiert
- vibrationshemmend
- im Trinkwasserbau zugelassen
- und bieten eine elektrische Isolierung zwischen Mediumrohr und Wand

Die Metallteile sind wahlweise verzinkt oder rostfrei.




einfache Montage





KRD System



Futterrohre aus :
Kunststoff
Faserzement
Stahl
(verz/rostfrei)

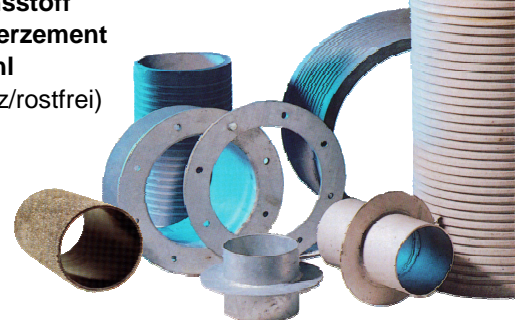

Gleitkufen aus Kunststoff oder Stahl erleichtern die Verlegung langer Rohre



Sonderkonstruktionen

Weitere Informationen fordern Sie bitte kostenlos an bzw. finden Sie auf unserer Webseite unter